

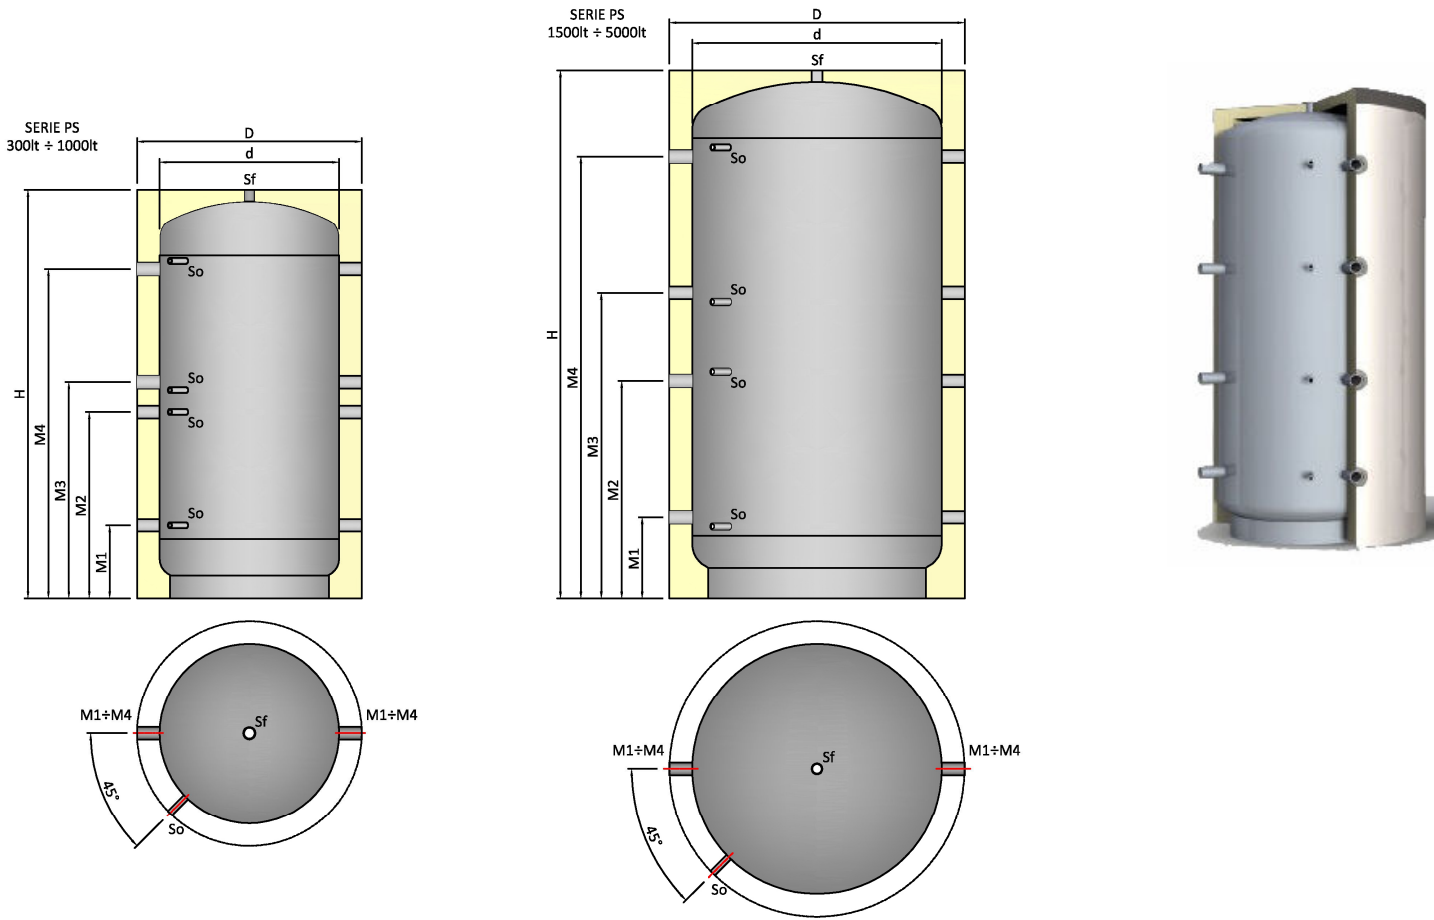


DIMENSIONI IMBALLAGGI Art. PS

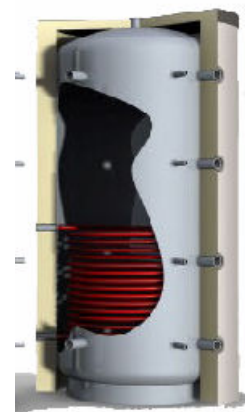

		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Capacità effettiva <i>litri</i>	184	284	485	796	918	1462	1996	2639	2946	3802	5033
D	Diametro con isolamento <i>mm</i>	550	650	750	990	990	1150	1300	1450	1450	1600	1800
	Diametro senza isolamento <i>mm</i>	450	550	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
HT	Altezza totale serbatoio <i>mm</i>	1300	1350	1630	1805	2055	2280	2330	2470	2720	2790	2810
K	Altezza massima in ribaltamento <i>mm</i>	1410	1500	1795	2060	2280	2540	2670	2870	3085	3220	3340
	Peso a vuoto <i>kg</i>	55	65	85	130	165	220	270	325	380	435	540
CONNESSIONI												
M1	Connessioni prelievo bassa temp.	190 (1"½)	215 (1"½)	240 (1"½)	325 (1"½)	325(1"½)	325(1"½)	360(1"½)	485(1"½)	485(1"½)	500(1"½)	500(1"½)
M2	Connessioni prelievo media temp.	490 (1"½)	515 (1"½)	640 (1"½)	825 (1"½)	925(1"½)	925(1"½)	960(1"½)	1035(1"½)	1085(1"½)	1100(1"½)	1100(1"½)
M3	Connessioni prelievo media temp.	790 (1"½)	815 (1"½)	970 (1"½)	955 (1"½)	1105(1"½)	1315(1"½)	1350(1"½)	1485(1"½)	1685(1"½)	1700(1"½)	1700(1"½)
M4	Connessioni prelievo alta temp.	1090 (1"½)	1115 (1"½)	1370 (1"½)	1455 (1"½)	1705(1"½)	1915(1"½)	1950(1"½)	2035(1"½)	2285(1"½)	2300(1"½)	2300(1"½)
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Sf	Sfiato	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼


DATI TECNICI E DIMENSIONI art. - PS R

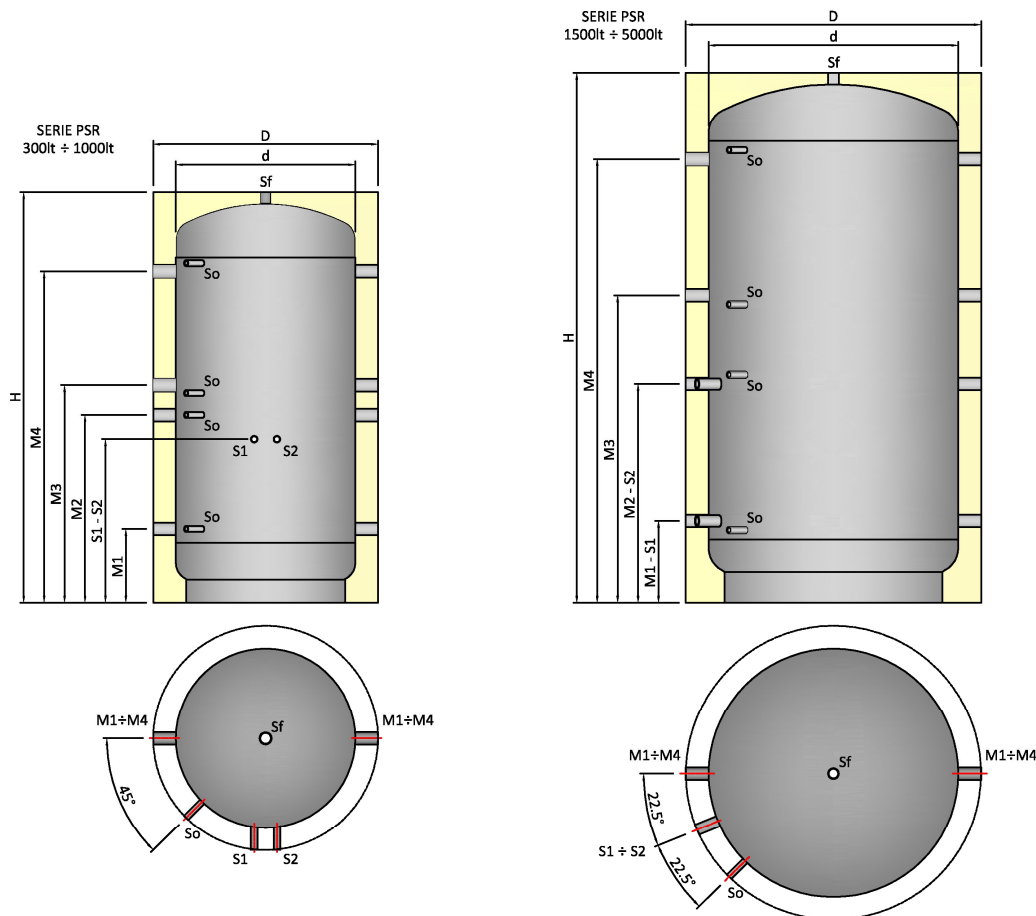

Predisposizione per gruppo circolatore solare. Su connessioni S1 e S2 per modelli fino a 1000 lt

		300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Capacità effettiva <i>litri</i>	284	485	796	918	1462	1996	2639	2946	3802	5033
	Superficie di scambio serpentino inf. <i>m²</i>	1,5	2,4	2,6	3,0	4,1	4,5	4,8	5,3	6,1	7,1
	Contenuto fluido serpentino inferiore <i>litri</i>	7,1	11,3	12,2	14,1	32,2	35,2	37,7	41,4	47,8	55,7
	Superficie di scambio serpentino sup. <i>m²</i>	1,0	1,9	2,6	3,0	4,1	4,5	4,8	5,3	6,1	7,1
	Contenuto fluido serpentino superiore <i>litri</i>	4,7	9	12,2	14,1	32,2	35,2	37,7	41,4	47,8	55,7
D	Diametro con isolamento <i>mm</i>	650	750	990	990	1150	1300	1450	1450	1600	1800
	Diametro senza isolamento <i>mm</i>	550	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
HT	Altezza totale serbatoio <i>mm</i>	1350	1630	1805	2055	2280	2330	2470	2720	2790	2810
K	Altezza massima in ribaltamento <i>mm</i>	1500	1795	2060	2280	2540	2670	2870	3085	3220	3340
	Peso a vuoto <i>kg</i>	85	120	160	190	270	310	360	420	520	640
CONNESSIONI											
M1	Connessioni prelievo bassa temp.	215(1"½)	240(1"½)	325(1"½)	325(1"½)	325(1"½)	360(1"½)	485(1"½)	485(1"½)	500(1"½)	500(1"½)
M2	Connessioni prelievo media temp.	515(1"½)	640(1"½)	825(1"½)	925(1"½)	925(1"½)	960(1"½)	1035(1"½)	1085(1"½)	1100(1"½)	1100(1"½)
M3	Connessioni prelievo media temp.	815(1"½)	970(1"½)	955(1"½)	1105(1"½)	1315(1"½)	1350(1"½)	1485(1"½)	1685(1"½)	1700(1"½)	1700(1"½)
M4	Connessioni prelievo alta temp.	1115(1"½)	1370(1"½)	1455(1"½)	1705(1"½)	1915(1"½)	1950(1"½)	2035(1"½)	2285(1"½)	2300(1"½)	2300(1"½)
S1	Uscita serpentino fisso inferiore	625¾" M	750¾" M	720¾" M	825¾" M	325(1"¼)	360(1"¼)	485(1"¼)	485(1"¼)	500(1"¼)	500(1"¼)
S2	Entrata serpentino fisso inferiore	625¾" M	750¾" M	720¾" M	825¾" M	925(1"¼)	960(1"¼)	1035(1"¼)	1085(1"¼)	1100(1"¼)	1100(1"¼)
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Sf	Sfiato	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼

DATI TECNICI E DIMENSIONI art. - PS RR

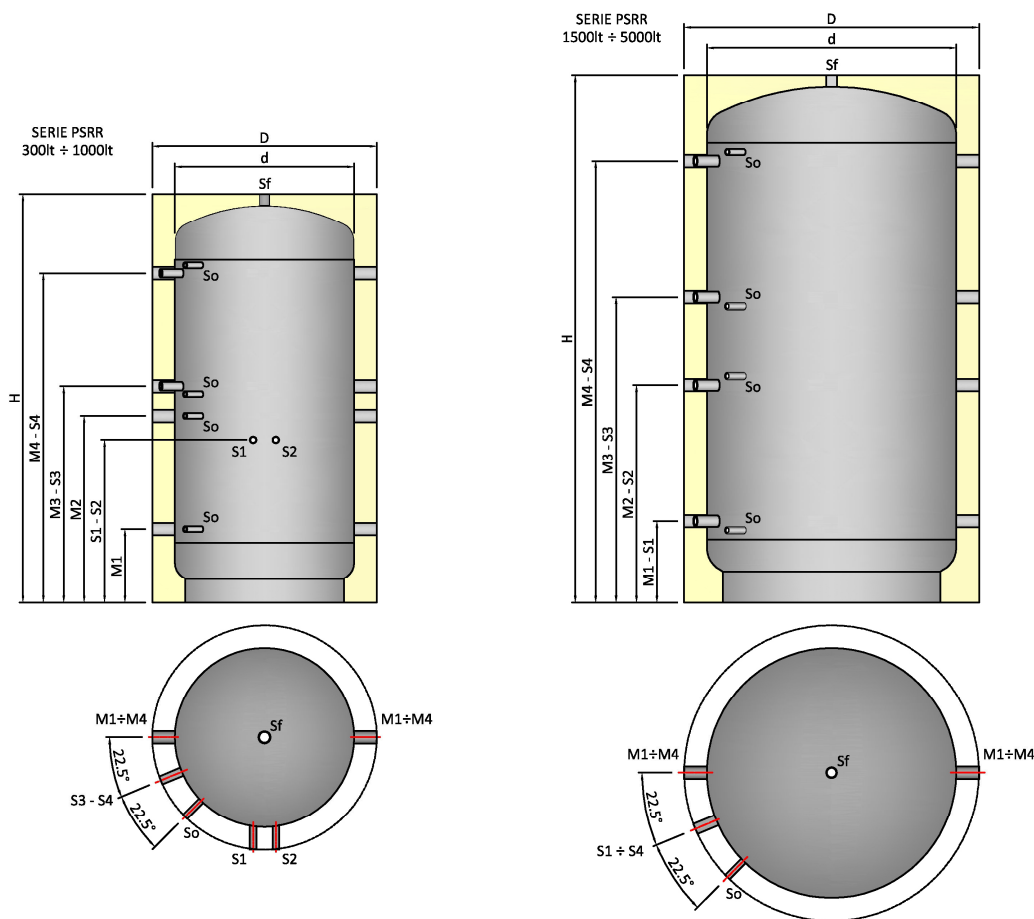

Predisposizione per gruppo circolatore solare. Su connessioni S1 e S2 per modelli fino a 1000 lt

			300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Capacità effettiva	litri	284	485	796	918	1462	1996	2639	2946	3802	5033
	Superficie di scambio serpentino fisso inf.	m ²	1,5	2,4	2,6	3.0	4.1	4.5	4,8	5,3	6,1	7,1
	Contenuto fluido serpentino fisso inferiore	litri	7,1	11,3	12,2	14.1	32,2	35,2	37,7	41,4	47,8	55,7
	Superficie di scambio serpentino fisso sup.	m ²	1,0	1,9	2,6	3.0	4.1	4.5	4,8	5,3	6,1	7,1
	Contenuto fluido serpentino fisso superiore	litri	4,7	9	12,2	14.1	32,2	35,2	37,7	41,4	47,8	55,7
D	Diametro con isolamento	mm	650	750	990	990	1150	1300	1450	1450	1600	1800
	Diametro senza isolamento	mm	550	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
HT	Altezza totale serbatoio	mm	1350	1630	1805	2055	2280	2330	2470	2720	2790	2810
K	Altezza massima in ribaltamento	mm	1500	1795	2060	2280	2540	2670	2870	3085	3220	3340
	Peso a vuoto	kg	100	135	190	210	310	350	410	450	590	720
CONNESSIONI												
M1	Connessioni prelievo bassa temp.		215(1"½)	240(1"½)	325(1"½)	325(1"½)	325(1"½)	360(1"½)	485(1"½)	485(1"½)	500(1"½)	500(1"½)
M2	Connessioni prelievo media temp.		515(1"½)	640(1"½)	825(1"½)	925(1"½)	925(1"½)	960(1"½)	1035(1"½)	1085(1"½)	1100(1"½)	1100(1"½)
M3	Connessioni prelievo media temp.		815(1"½)	970(1"½)	955(1"½)	1105(1"½)	1315(1"½)	1350(1"½)	1485(1"½)	1685(1"½)	1700(1"½)	1700(1"½)
M4	Connessioni prelievo alta temp.		1115(1"½)	1370(1"½)	1455(1"½)	1705(1"½)	1915(1"½)	1950(1"½)	2035(1"½)	2285(1"½)	2300(1"½)	2300(1"½)
S1	Uscita serpentino fisso inferiore		625/¾"M	750/¾"M	720/¾"M	825/¾"M	325(1"¼)	360(1"¼)	485(1"¼)	485(1"¼)	500(1"¼)	500(1"¼)
S2	Entrata serpentino fisso inferiore		625/¾"M	750/¾"M	720/¾"M	825/¾"M	925(1"¼)	960(1"¼)	1035(1"¼)	1085(1"¼)	1100(1"¼)	1100(1"¼)
S3	Uscita serpentino fisso superiore		815(1")	970(1")	955(1")	1105(1")	1315(1"¼)	1350(1"¼)	1485(1"¼)	1685(1"¼)	1700(1"¼)	1700(1"¼)
S4	Entrata serpentino fisso superiore		1115(1")	1370(1")	1455(1")	1705(1")	1915(1"¼)	1950(1"¼)	2035(1"¼)	2285(1"¼)	2300(1"¼)	2300(1"¼)
So	Connessione sonda		½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Sf	Sfiato		1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼