

BIOWIN LITE



BioWIN lite con stiva di 200 kg



BioWIN lite con convogliamento tramite aspirazione



BioWIN lite con stiva di 107 kg

CALDAIA A PELLET

INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE DELL'IMPIANTO..... 4

1. Avvertenze generali 4

1.1 Documenti di riferimento4

1.2 Avvertenze di sicurezza e altre segnalazioni utilizzate in questo documento.....4

1.2.1 Struttura delle avvertenze di sicurezza 4

1.2.2 Simboli, tipo di pericolo o significato..... 5

1.2.3 Termini di segnalazione 5

1.3 Unità di misura.....5

1.4 Ricambi.....6

1.5 Targhetta6

2. Sicurezza 6

2.1 Obblighi del produttore6

2.2 Obblighi dell'installatore6

2.3 Obblighi dell'utente 7

2.4 Avvertenze generali di sicurezza..... 7

2.5 Fonti di pericolo8

2.5.1 Interruzione di corrente (o quando il ventilatore non è in funzione) 8

2.5.2 Corpo caldaia 8

2.5.3 Ingresso nel magazzino pellet, contenitore 8

2.5.4 Aria di combustione 8

3. Combustibile 9

4. Messa in funzione e manutenzione 9

5. Verifica del funzionamento 10

6. Riempimento della stiva pellet 10

USO 11

7. Apertura della porta di contenimento 11

8. Descrizione del funzionamento, elementi funzionali e di comando..... 12

8.1 Riempimento della stiva, riempimento manuale..... 12

8.2 Riempimento della stiva, riempimento completamente automatico 13

9. Controllo prima dell'accensione 14

10. Riempimento della stiva..... 14

10.1 Riempimento manuale.....14

10.2 Riempimento completamente automatico.....14

11. Funzionamento dell'impianto di riscaldamento 14

11.1 Accensione caldaia, impostazione della regolazione MES INFINITY su Funzionamento automatico 15

11.2 Spegnimento dell'impianto di riscaldamento 15

11.3 Funzionamento estivo, solo acqua calda..... 15

11.4 Funzionamento di emergenza..... 15

CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE..... 16

12. **Panoramica degli intervalli di pulizia (e assistenza)..... 16**
12.1 Confermare la pulizia o confermare la pulizia generale – resettare la richiesta di pulizia 17

13. **Apparecchi di pulizia e di comando 18**

14. **Pulizia del rivestimento e della tastiera a membrana..... 18**

15. **Rimuovere le ceneri o vuotare il recipiente per la cenere sotto la superficie riscaldante 18**

16. **Pulizia della camera di combustione e del corpo caldaia..... 20**
16.1 Pulizia della sonda Thermocontrol e del tubo di caduta.....20
16.2 Pulizia del corpo caldaia 21

17. **Pulizia delle superfici riscaldanti in alto e del ventilatore 22**

18. **Tubo dei gas combusti verso il camino, filtro per polveri sottili 24**

19. **Livello di riempimento del serbatoio dell’acqua 24**

20. **Pulizia della stiva e dello sportello dell’unità di convogliamento risp. riempimento di emergenza della stiva 25**
20.1 Pulizia della stiva e dello sportello del convogliamento.....26
20.2 Riempimento di emergenza della stiva: 27

21. **Magazzino o contenitore pellet 28**

22. **Manutenzione 28**

DATI TECNICI29

SCHEDA PRODOTTO30

SMALTIMENTO/RICICLAGGIO.....30

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE 31

CONDIZIONI DI GARANZIA32

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE DELL'IMPIANTO

Gentile proprietaria dell'impianto,
egregio proprietario dell'impianto,

ci congratuliamo con lei per la sua nuova caldaia ecocompatibile. Con questo acquisto ha optato per un prodotto di qualità elevata di marchio Windhager, assicurandosi così maggiore comfort, consumo ottimizzato del combustibile e l'impiego ecocompatibile di energia preziosa preservando le risorse. Come prodotto di qualità, la sua caldaia è il risultato della nostra produzione certificata ISO 9001, è stata sottoposta a test estesi ed è riciclabile con tutti i componenti.

Le pagine seguenti riportano informazioni precise e consigli importanti per quanto riguarda l'uso, le funzioni degli apparecchi e la pulizia.

Indicazione!



L'utilizzo della caldaia con l'unità di visualizzazione e comando InfoWIN^{PLUS} è descritto nel manuale d'uso specifico dell'InfoWIN^{PLUS}. Si prega di tener conto anche di tali istruzioni. Acquisire dimestichezza con tali informazioni le assicura un funzionamento corretto dell'apparecchio a lungo termine. Le auguriamo tanta soddisfazione con la sua caldaia Windhager!

1. Avvertenze generali

Le presenti istruzioni sono rivolte agli utilizzatori dell'apparecchio e ai professionisti.



Indicazione!

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento. Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

1.1 Documenti di riferimento

- Manuale d'uso InfoWIN^{PLUS}; Istruzioni di montaggio BioWIN lite
- Istruzioni di installazione e uso dei componenti che fanno parte dell'impianto

1.2 Avvertenze di sicurezza e altre segnalazioni utilizzate in questo documento

1.2.1 Struttura delle avvertenze di sicurezza



TERMINE DI SEGNALAZIONE Tipo di pericolo

Qui sono indicate le possibili conseguenze in caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

► Qui sono indicate le misure da adottare per evitare i pericoli.

Informazioni importanti per l'utente dell'impianto

1.2.2 Simboli, tipo di pericolo o significato

Simbolo	Tipo di pericolo o significato	Simbolo	Tipo di pericolo o significato
	Lesione		Pericolo di ustioni
	Scarica elettrica		Pericolo di schiacciamento
	Danni materiali (danni all'apparecchio, danni indiretti e danni ambientali)		Smaltimento Questo simbolo indica che è vietato smaltire le parti contrassegnate nei rifiuti domestici.
	Indicazioni o consigli		Questo simbolo indica che si deve intervenire. Le azioni necessarie vengono descritte passo per passo.

1.2.3 Termini di segnalazione

TERMINE DI SEGNALAZIONE	Significato
PERICOLO	La mancata osservanza delle indicazioni contrassegnate da questo segnale può causare lesioni gravi fino alla morte .
AVVERTIMENTO	La mancata osservanza delle indicazioni contrassegnate da questo segnale può causare lesioni .
ATTENZIONE	La mancata osservanza delle indicazioni contrassegnate da questo segnale può causare un malfunzionamento o danneggiamento della caldaia o dell'impianto di riscaldamento .
Indicazioni o consigli	I blocchi di testo contrassegnati sono indicazioni e consigli per l'uso e il funzionamento. ► Leggere con attenzione i testi delle avvertenze.

1.3 Unità di misura



Indicazione!


Ove non altrimenti specificato, tutte le misure sono indicate in millimetri.

1.4 Ricambi

Per i ricambi, rivolgersi al partner di assistenza ai clienti, scrivere all'indirizzo ersatzteil@at.windhager.com o chiamare il numero +43(0)6212/2341-268.

1.5 Targhetta

Sulla targhetta sono riportate specifiche importanti dell'apparecchio, quali ad es. tipo di apparecchio, numero di matricola e anno di costruzione. Se occorre chiamare il partner di assistenza ai clienti o il servizio assistenza ai clienti Windhager per un ricambio o per un guasto, è opportuno annotarsi prima i dati riportati sulla targhetta. La targhetta si trova davanti, dietro la porta di contenimento sotto il quadro di comando – Fig. 2.

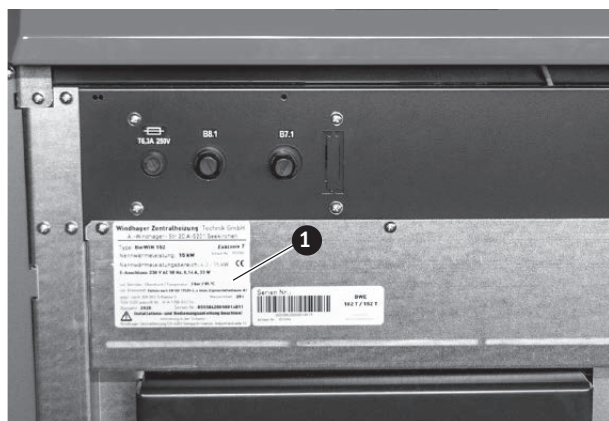

1..... Targhetta

Fig. 2 Targhetta

2. Sicurezza

La caldaia corredata di accessori corrisponde allo stato attuale della tecnica e alle norme di sicurezza applicabili e funziona con corrente elettrica (230 VAC). Il montaggio o la riparazione non conformi possono comportare un pericolo mortale per elettrocuzione. Il montaggio può essere effettuato esclusivamente da personale specializzato sufficientemente qualificato.

2.1 Obblighi del produttore

I nostri prodotti sono fabbricati nel rispetto dei requisiti fondamentali delle diverse direttive vigenti, pertanto vengono forniti con il contrassegno **CE** e corredati di tutti i documenti necessari.

Con riserva di modifiche tecniche.

In qualità di produttori non possiamo essere ritenuti responsabili nei seguenti casi:

- utilizzo errato dell'apparecchio,
- manutenzione assente o insufficiente dell'apparecchio,
- installazione dell'apparecchio non regolamentare.

2.2 Obblighi dell'installatore

L'installazione dell'apparecchio compete all'installatore che deve rispettare le seguenti istruzioni:

- ▶ leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nei manuali forniti a corredo dell'apparecchio;
- ▶ effettuare l'installazione in conformità alle prescrizioni e norme vigenti;
- ▶ spiegare l'impianto all'utente;
- ▶ attirare l'attenzione dell'utente sull'obbligo di controllo e manutenzione dell'apparecchio;
- ▶ consegnare tutti i manuali d'uso all'utente.

2.3 Obblighi dell'utente

Al fine di garantire un funzionamento ottimale dell'apparecchio, l'utente deve rispettare le seguenti istruzioni:

- ▶ l'impianto può essere utilizzato unicamente da persone adulte istruite dal servizio assistenza ai clienti Windhager o dal partner di assistenza ai clienti;
- ▶ l'utente deve aver letto e compreso le istruzioni contenute nella documentazione;
- ▶ incaricare personale specializzato qualificato dell'installazione e della prima messa in funzione;
- ▶ farsi spiegare l'impianto dall'installatore;
- ▶ provvedere all'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione necessari;
- ▶ conservare i manuali in buono stato in prossimità della caldaia.



PERICOLO Lesione

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche o mentali o percezioni sensoriali pregiudicate, oppure sprovviste di esperienza e conoscenze relative all'utilizzo dell'apparecchio, qualora non siano sotto la sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza o non siano opportunamente addestrate. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

2.4 Avvertenze generali di sicurezza



PERICOLO Scarica elettrica

Dopo aver premuto il tasto ON/OFF su InfoWIN^{PLUS}, la caldaia e i suoi accessori non sono completamente privi di tensione!

- ▶ Togliere assolutamente tensione alla caldaia (ad es. staccando la spina di rete) prima di effettuare qualsiasi lavoro di pulizia o riparazione.
-



AVVERTIMENTO

Pericolo di schiacciamento a causa della coclea in rotazione.

- ▶ In caso di manipolazione di queste parti, togliere sempre tensione alla caldaia.
-



AVVERTIMENTO Pericolo di ustioni!

- ▶ Prima di toccare queste superfici, spegnere assolutamente la caldaia e lasciarla raffreddare.
-

2.5 Fonti di pericolo

2.5.1 Interruzione di corrente (o quando il ventilatore non è in funzione)



AVVERTIMENTO Pericolo di deflagrazione!

Non aprire lo sportello della camera di combustione, elevato pericolo di deflagrazione all'apertura dello sportello della camera di combustione. Dopo un'interruzione di corrente durante la fase di combustione viene eseguito un Self-test, quindi il funzionamento riprende automaticamente.

2.5.2 Corpo caldaia



AVVERTIMENTO Pericolo di deflagrazione!

Il corpo caldaia non deve essere mai riempito con i pellet manualmente. L'eccessiva presenza di materiale combustibile nel corpo caldaia causa un'accensione non ottimale dei pellet. Si forma una quantità troppo elevata di gas di distillazione secca che può causare una deflagrazione.

2.5.3 Ingresso nel magazzino pellet, contenitore

Per tutte le fonti di energia vigono norme di sicurezza che vanno rispettate durante l'utilizzo di combustibile, riscaldamento e magazzini. Lo stesso vale anche per lo stoccaggio di pellet.

Dopo aver riempito il magazzino si può formare ossido di carbonio (CO) inodore e verificarsi una mancanza di ossigeno. Pertanto nelle prime 6 settimane successive a un riempimento del magazzino è vietato accedere al magazzino pellet o è consentito unicamente a personale addestrato (misurazione del gas).

Si prega di rispettare anche le indicazioni riportate sugli adesivi del magazzino:

- è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, tenere i bambini lontani dalla stiva pellet!
- Garantire un'aerazione sufficiente prima di accedervi. Tenere la porta aperta durante l'accesso.
- Accedere alla stiva unicamente sotto la sorveglianza di una persona posizionata al di fuori del magazzino.
- Vietato fumare, utilizzare fiamme libere e altre fonti di accensione.
- Pericolo di lesioni dovute a componenti mobili.
- La caldaia a pellet deve essere spenta da almeno 15 minuti prima di procedere al riempimento.
- Far effettuare il riempimento solo in presenza delle condizioni prescritte dai fornitori della caldaia e dei pellet.
- Proteggere i pellet dall'umidità.

In caso di malessere uscire immediatamente dal magazzino e rivolgersi a un medico!



PERICOLO Attenzione, pericolo di soffocamento!

Va vietato l'accesso ai magazzini non ventilati (in particolare ai serbatoi interrati).

2.5.4 Aria di combustione

È vietato chiudere le aperture predisposte per l'alimentazione e lo scarico dell'aria!

3. Combustibile

Al fine di garantire un funzionamento del nuovo impianto di riscaldamento senza guasti per lungo tempo, occorre rispettare i punti elencati di seguito.

Qualità dei pellet a norma EN ISO 17225-2 A1:

la qualità dei pellet riveste un ruolo fondamentale per il funzionamento ottimale dell'impianto di riscaldamento.

Al momento dell'acquisto si prega pertanto di prestare particolare attenzione che i pellet soddisfino le prescrizioni di qualità della norma EN ISO 17225-2 A1. La massima sicurezza di funzionamento possibile è data dall'acquisto dei pellet da produttori che presentano una certificazione a norma ENplus (o anche DINplus oppure UZ38), poiché una certificazione prevede un controllo qualità interno costante.

Diametro: 6 mm; lunghezza: 10 – 40 mm; max. 1% fino a 45 mm

Far presente al fornitore di pellet questi requisiti di qualità prima di effettuare l'ordine e richiedere una conferma in tal senso alla consegna.

Effetti delle variazioni di qualità:

i pellet sono costituiti al 100 % da legna naturale, pertanto variazioni minime nella qualità del combustibile sono normali e sottolineano la caratteristica naturale del combustibile. Tali variazioni di qualità influiscono sul grado di sporcizia, sulla percentuale di cenere e di conseguenza sugli intervalli di pulizia.

Il problema dell'accorciamento degli intervalli di pulizia dovuto a variazioni di qualità dei pellet non può essere eliminato tramite una riparazione in garanzia!

4. Messa in funzione e manutenzione

Far mettere in funzione la caldaia nuova dal servizio assistenza ai clienti Windhager o dal partner di assistenza ai clienti. Nel corso dell'operazione vengono verificate accuratamente tutte le funzioni del nuovo apparecchio e il tecnico specializzato fornisce informazioni nel corso di un colloquio dettagliato. Tale operazione e la manutenzione della caldaia, prescritta ai sensi delle condizioni di garanzia, ad opera del servizio assistenza ai clienti Windhager o del partner di assistenza ai clienti, garantiscono un impiego ottimizzato e lunga durata della caldaia. Solo in tal modo la tecnologia di una caldaia moderna può assicurare un funzionamento sicuro, rispettoso dell'ambiente e a risparmio energetico.

Prima di ordinare la prima messa in funzione devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

- La caldaia è stata montata e collegata correttamente.
- L'impianto deve essere dotato del cablaggio elettrico completo.
- L'impianto deve essere spurgato, riempito e sfiato, l'assorbimento di calore deve essere possibile.
- Il boiler deve essere collegato sul lato dell'acqua di consumo e riempito.
- Il combustibile deve essere disponibile in quantità sufficiente (pellet, legna in ceppi, olio o gas).
- L'utente dell'impianto è presente alla messa in funzione.

Se tali punti non sono soddisfatti non si può effettuare la prima messa in funzione. Eventuali costi inutili derivanti devono essere addebitati in fattura.

Messa in funzione e manutenzione ad opera del servizio assistenza ai clienti Windhager o del partner di assistenza ai clienti costituiscono la condizione per la garanzia ai sensi delle "Condizioni di garanzia".

Indicazione!



Nelle prime settimane dopo la messa in funzione si può formare della condensa nella camera di combustione, sulle superfici riscaldanti e nel cassetto/vano raccogli-cenere. Tale evenienza non ha alcun impatto sul funzionamento e sulla durata della caldaia.

A intervalli di 2 anni è necessaria una verifica dello stato dell'acqua di riscaldamento (vedere le istruzioni di montaggio, acqua di riscaldamento) ad opera di un tecnico del riscaldamento (installatore) ai sensi della norma ÖNORM H 5195, al fine di prevenire danni dovuti a corrosione e depositi nell'impianto di riscaldamento e nella caldaia.

I danni dovuti a corrosione e i depositi causati da acqua di riscaldamento non conforme non rientrano nella garanzia e prestazione di garanzia.

6. Riempimento della stiva pellet



► La caldaia a pellet deve essere spenta **correttamente** almeno 15 minuti prima del riempimento. **Premere il tasto ON/OFF** – Fig. 3. **Non spegnere mai la caldaia dall'interruttore di emergenza!**

- Durante il riempimento, all'interno della stiva pellet si crea una depressione, che può causare un ritorno di fiamma nella caldaia. Pertanto, la caldaia non deve essere in funzione durante l'operazione di riempimento.



► Per evitare che si crei una depressione nella caldaia a pellet, aprire lo sportello della camera di combustione (Fig.4 – vedere anche punto 7. Apertura della porta di contenimento) e lasciarla aperta durante l'operazione di riempimento.

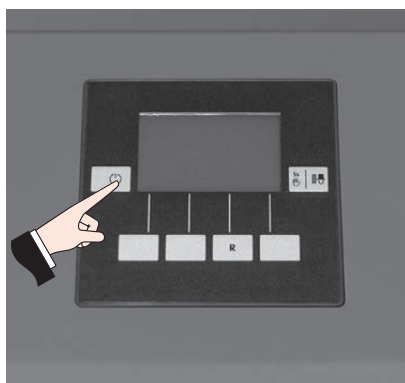


Fig. 4 Aprire lo sportello della camera di combustione durante l'operazione di riempimento

[illegible]

Fig.5 Adesivo "Riempimento magazzino" sullo sportello del magazzino

- Ciascun riempimento del magazzino va documentato sull'adesivo "Riempimento magazzino" indicando data e quantità

USO

7. Apertura della porta di contenimento

**AVVERTIMENTO Pericolo di ustioni!**

- Prima di aprire la porta di contenimento, spegnere assolutamente la caldaia con il **tasto ON/OFF** (vedere Fig. 6) e lasciarla raffreddare (nessuna visualizzazione sul display).
- Azionando uno dei 6 tasti si attiva dapprima solo l'illuminazione e il display. La caldaia si spegne solo premendo il tasto la seconda volta.

- Rimuovere la copertura dall'alto ed estrarre la chiave a brugola – Fig. 7.
- Inserire la chiave a brugola, ruotare di un quarto di giro verso sinistra e aprire la porta di contenimento – Fig. 8, Fig. 9.

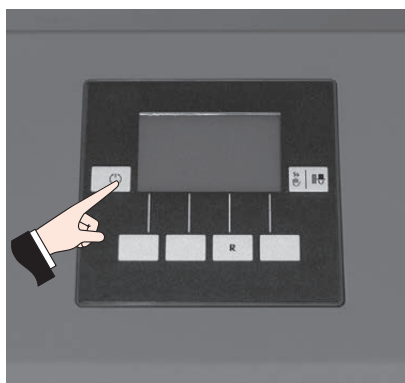


Fig. 6 Spegnere BioWIN lite

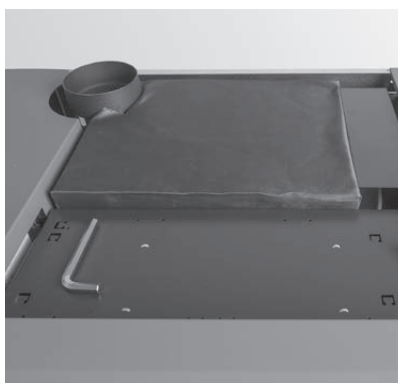


Fig. 7 Chiave a brugola sotto la copertura



Fig. 8 Aprire la porta di contenimento con la chiave a brugola



Fig. 9 Porta di contenimento aperta

8. Descrizione del funzionamento, elementi funzionali e di comando

La caldaia e la regolazione MES INFINITY costituiscono un'unità perfetta. La caldaia si accende automaticamente quando giunge una richiesta di calore dalla regolazione. Dopo il „prelavaggio“ (funzione di sicurezza) parte l'accensione e si attiva la coclea di dosaggio dei pellet. Il corpo caldaia viene riempito automaticamente con i pellet. Se la formazione della fiamma viene riconosciuta (sonda Thermocontrol), la caldaia entra in fase di stabilizzazione della fiamma e quindi in modalità regolazione (funzionamento modulato) e viene regolata in base alla temperatura della caldaia programmata. Se la potenza assorbita scende al di sotto della potenza calorifica nominale minima o se non vi è alcuna richiesta di calore dalla regolazione, la caldaia va in fine combustione. Il ventilatore continua a funzionare fino a quando il corpo caldaia non si è raffreddato.

Un motore sposta la pulizia scambiatore in verticale mantenendo pulite le superfici riscaldanti. I residui della pulizia delle superfici riscaldanti cadono nel vano raccogli-ceneri posteriore. I residui di combustione del corpo caldaia cadono nel cassetto raccogli-ceneri. In caso di richiesta di pulizia, le ceneri vanno rimosse manualmente.

8.1 Riempimento della stiva, riempimento manuale

L'alimentazione della stiva avviene manualmente.

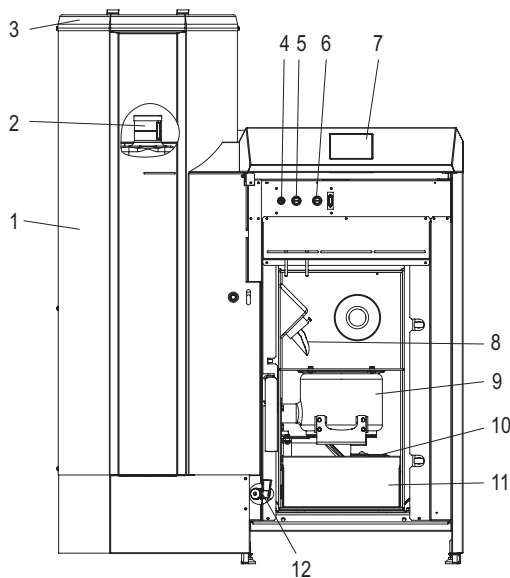


Fig. 10 Stiva 107 kg di BioWIN lite senza porta di contenimento e senza sportello della camera di combustione

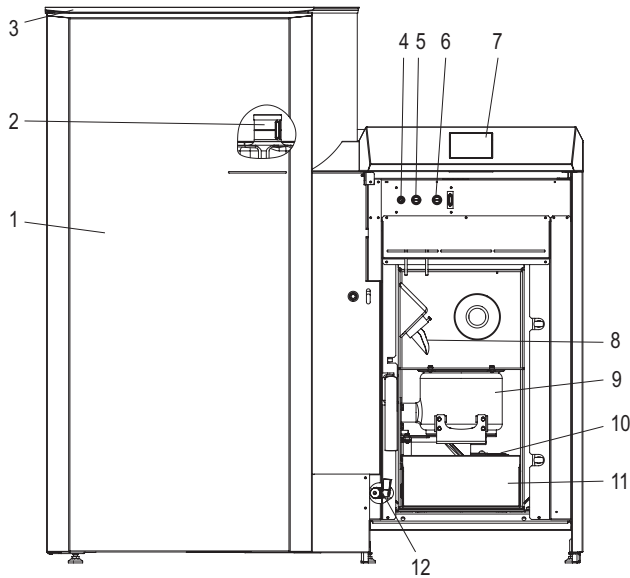


Fig. 11 Stiva 200 kg di BioWIN lite senza porta di contenimento e senza sportello della camera di combustione

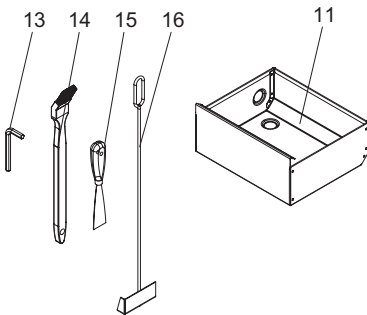


Fig. 12 Apparecchi di pulizia e di comando

- 1..... Stiva pellet
- 2..... Serbatoio dell'acqua per la protezione dal ritorno di fiamma (dietro la stiva)
- 3..... Coperchio per il riempimento della stiva pellet
- 4 Fusibile apparecchio T 6,3 A
- 5..... Termostato di sicurezza del tubo della coclea
- 6 Termostato di sicurezza per temperatura caldaia
- 7..... Unità di visualizzazione e comando InfoWIN^{PLUS}
- 8 Tubo di caduta
- 9 Corpo caldaia
- 10 Coperchio vano raccogli-ceneri per superficie riscaldante
- 11..... Recipiente per cenere ¹
- 12..... Rubinetto di riempimento e svuotamento ²
- 13..... Chiave a brugola
- 14..... Pennello per la pulizia ¹
- 15..... Spatola ¹
- 16..... Raschietto ¹

¹ Accessori su richiesta, set di pulizia BWL 001

² Accessori su richiesta, rubinetto KFE BWL 002

8.2 Riempimento della stiva, riempimento completamente automatico

Il convogliamento pellet riempie la stiva di BioWIN in modo completamente automatico tramite una turbina di aspirazione esente da manutenzione che preleva i pellet da un magazzino o contenitore pellet. Il convogliamento pellet viene attivato mediante l'interruttore del livello di riempimento (interruttore di prossimità) all'interno della stiva, oppure al termine dell'orario libero risp. all'inizio dell'orario di avvio e rimane in funzione finché la stiva è piena. Il riempimento non viene avviato quando la caldaia è in modalità riscaldamento o il convogliamento è bloccato dal controllo (al di fuori dell'orario libero, ad es. di notte). Se occorre riempire la caldaia mentre è in funzione, andrà in fine combustione.

In presenza di più sonde di aspirazione, la commutazione sulle sonde di aspirazione avviene automaticamente. Dopo un determinato numero di riempimenti della stiva, si commuta sulla sonda di aspirazione successiva. In questo modo, il magazzino viene svuotato sempre in modo omogeneo.

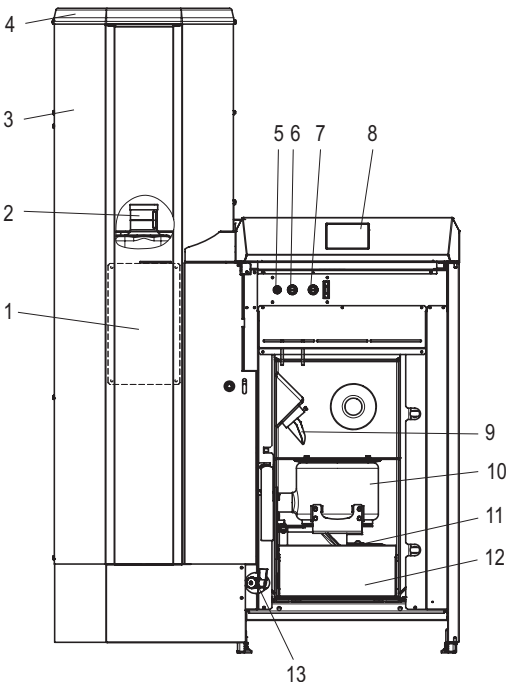


Fig. 13 BioWIN lite riempimento completamente automatico, senza porta di contenimento e senza sportello della camera di combustione

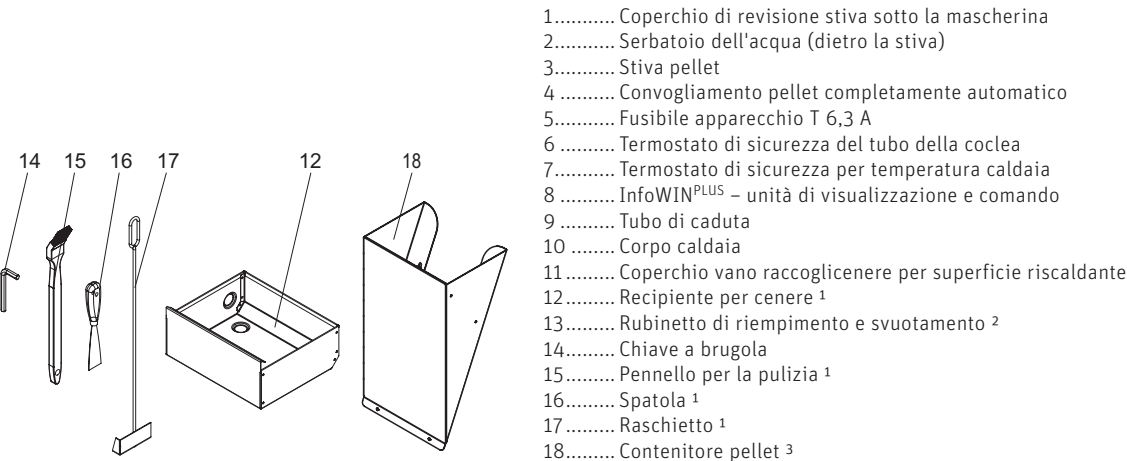


Fig. 14 Apparecchi di pulizia e di comando

¹ Accessori su richiesta, set di pulizia BWL 001
² Accessori su richiesta, rubinetto KFE BWL 002
³ Accessori su richiesta, contenitore pellet provvisorio o per il riempimento manuale della stiva, quando il convogliamento non è ancora terminato.

9. Controllo prima dell'accensione

- ▶ Pressione dell'impianto (pressione dell'acqua di riscaldamento):
l'impianto deve essere riempito e sfiato. La pressione dell'impianto a freddo deve essere almeno 1,0 bar (max. 1,8 bar). L'installatore del riscaldamento è a disposizione per eventuali domande.
- ▶ Aerazione e sfiato:
accertarsi che aerazione e sfiato del locale caldaia siano adeguati. L'aria di alimentazione dovrebbe essere priva di polvere per quanto possibile.
- ▶ Camino:
far controllare regolarmente il camino dallo spazzacamino ed eventualmente farlo pulire.
- ▶ Serbatoio dell'acqua:
controllo del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua per la protezione dal ritorno fiamma – vedere punto 19. Livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sul lato 24.

10. Riempimento della stiva

10.1 Riempimento manuale

Aprire il coperchio della stiva e riempirla fino a max. 1 cm sotto il bordo.
Chiudere il coperchio.

Funzionamento con alimentazione di aria di combustione esterna

Il coperchio della stiva è monitorato da un interruttore di sicurezza. La caldaia non entra in funzione se il coperchio è aperto. Se il coperchio viene aperto durante il funzionamento, la caldaia va in fine combustione dopo circa 4 min.

10.2 Riempimento completamente automatico

La stiva viene riempita tramite il convogliamento pellet completamente automatico. Il primo riempimento (messa in funzione) viene eseguito dal servizio assistenza ai clienti Windhager o dal partner di assistenza ai clienti, che mette in funzione la caldaia insieme al convogliamento pellet e istruisce l'utente sull'uso e sulla pulizia della caldaia sulla scorta del manuale d'uso.

11. Funzionamento dell'impianto di riscaldamento

La caldaia BioWIN lite non deve essere spenta con il tasto ON/OFF  su InfoWIN^{PLUS} o staccando la spina di rete. L'impianto di riscaldamento deve essere disattivato spegnendolo dalla regolazione.



ATTENZIONE Danni materiali

Con la caldaia spenta (tasto ON/OFF ) , la funzione di protezione antigelo **non è attiva**.



ATTENZIONE Danni materiali

A caldaia spenta (tasto ON/OFF ) , la protezione antiblocco per la pulizia scambiatore e l'estrazione ceneri (che si attiva brevemente ogni giorno alle 12:00) **non è attiva**.



Indicazione!

L'utilizzo della caldaia **BioWIN lite** con l'unità di visualizzazione e comando InfoWIN^{PLUS} o la regolazione **MES INFINITY**, è descritto in un **manuale d'uso specifico**.

11.1 Accensione caldaia, impostazione della regolazione MES INFINITY su Funzionamento automatico

1. Azionare il tasto On/Off  di InfoWIN^{PLUS}, si accenderà l'illuminazione e il display, la spia di controllo si illuminerà con luce verde e verrà eseguito un Self-test. Se il Self-test è stato eseguito correttamente e la regolazione trasmette un set point, la caldaia si metterà automaticamente in funzione.
2. Portare il **selettore della modalità operativa** sul comando a distanza o sul comando master Touch (montato nel locale di abitazione) su **“Funzionamento automatico”** . Il comando dell'impianto (impostazione delle temperature di set point e dei tempi di funzionamento) avviene su InfoWIN^{PLUS} o sul comando master Touch – vedere il manuale specifico.

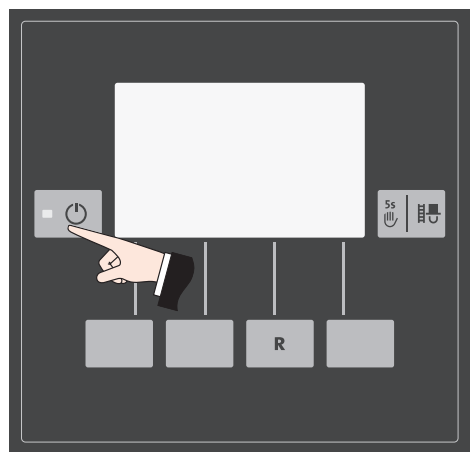


Fig. 16 InfoWIN^{PLUS}




Fig. 15 Comando master Touch




Fig. 17 Comando a distanza

11.2 Spegnimento dell'impianto di riscaldamento

Impostare la modalità operativa “Attesa”  nel comando a distanza o nel comando master Touch (montato nel locale di abitazione).

11.3 Funzionamento estivo, solo acqua calda

Impostare la modalità operativa “Funzionamento A.C.S.”  nel modulo di comando (montato nel locale di abitazione).

11.4 Funzionamento di emergenza

Se la regolazione non funziona a causa di un guasto, con la “Modalità manuale” su InfoWIN^{PLUS} (vedere il manuale d'uso di InfoWIN^{PLUS}) si può mantenere un funzionamento di emergenza per il riscaldamento e l'acqua di consumo.

CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

12. Panoramica degli intervalli di pulizia (e assistenza)

La caldaia è dotata di un indicatore degli intervalli di pulizia e rimozione ceneri. La richiesta di pulizia „Pulizia“ e „Pulizia generale“ viene visualizzata su InfoWIN^{PLUS} e deve essere confermata al termine della pulizia/rimozione ceneri – vedere punto 12.1.

Una caldaia pulita consente di risparmiare combustibile e di salvaguardare l’ambiente, pertanto pulire tempestivamente la caldaia quando compare la richiesta di pulizia e rimozione ceneri!

Gli intervalli di pulizia e rimozione ceneri possono risultare più brevi o più lunghi a seconda dei pellet utilizzati (ad es. percentuale di cenere), della potenza assorbita dal sistema di riscaldamento (accensione/spengimento frequente) e delle dimensioni della caldaia BioWIN lite (da 10 a 33 kW).

Oltre alla pulizia è necessario effettuare anche la manutenzione. La manutenzione è indicata sul display dalla dicitura „Manutenzione“ ed è eseguita dal servizio di assistenza ai clienti Windhager o dal partner di assistenza ai clienti ed è indispensabile per la garanzia dell’apparecchio.



Indicazione!

Indicazione per gli impianti in cascata (impianto con 2 o 3 BioWIN): per la pulizia è necessario spegnere solo la caldaia da pulire, le altre possono restare in funzione.

BioWIN lite		
	Visualizzazione sul display	Cosa fare?
Pulizia	"Pulizia" IN 520 "Funzionamento di emergenza! Pulizia" FE 320	Rimuovere le ceneri o vuotare il recipiente per la cenere sotto la superficie riscaldante (vedere il punto 15) Pulire la sonda Thermocontrol (vedere il punto 16.1) Confermare la pulizia (vedere il punto 12.1)
Pulizia generale	"Pulizia generale" IN 521 "Funzionamento di emergenza! Pulizia generale" FE 321	Rimuovere le ceneri o vuotare il recipiente per la cenere sotto la superficie riscaldante (vedere il punto 15) Pulire la camera di combustione e il corpo caldaia (vedere il punto 16) Pulire le superfici riscaldanti in alto e il ventilatore (vedere il punto 17) Aspirare il tubo dei gas combusti verso il camino, pulire il filtro per polveri sottili (vedere il punto 18) Controllare il livello di riempimento del serbatoio dell'acqua (vedere il punto 19) Confermare la pulizia generale (vedere il punto 12.1)
Manutenzione	"Manutenzione" IN 524 / FE 324	Far eseguire la manutenzione dal servizio di assistenza ai clienti Windhager o dal tecnico del riscaldamento entro i successivi 3 mesi – vedere il punto 22.
Almeno 1 volta a stagione di riscaldamento		Pulire la stiva e lo sportello dell'unità di convogliamento (vedere il punto 20) Magazzino o contenitore pellet (vedere il punto 21)

12.1 Confermare la pulizia o confermare la pulizia generale – resettare la richiesta di pulizia



ATTENZIONE Danni materiali

Senza Pulizia, la Pulizia caldaia **non** può essere confermata.

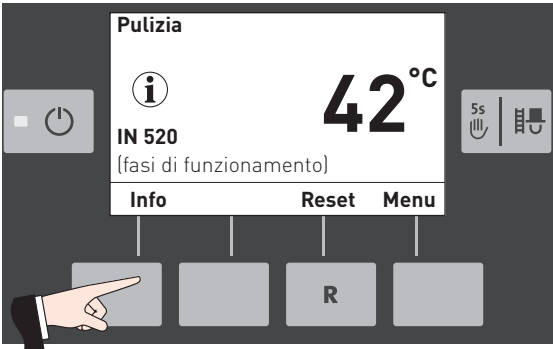


Fig. 18

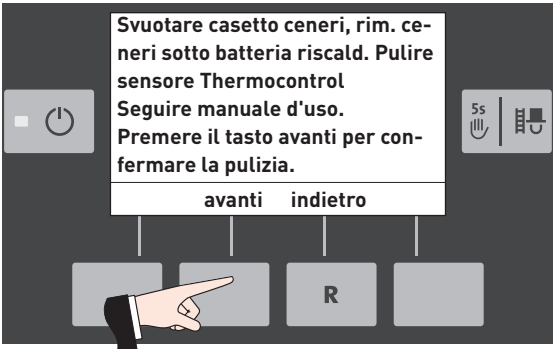


Fig. 19

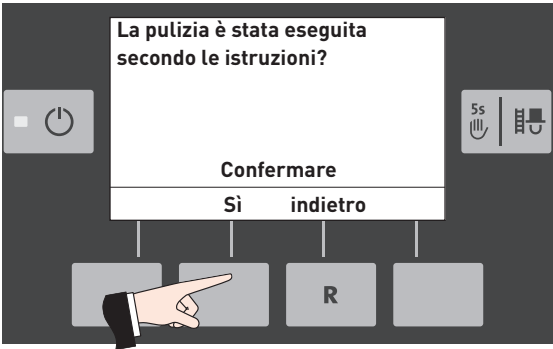


Fig. 20

13. Apparecchi di pulizia e di comando

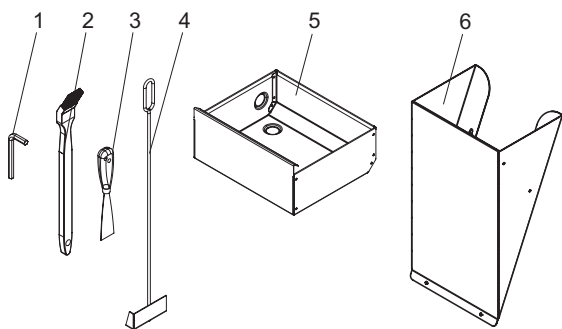


Fig. 21 Apparecchi di pulizia e di comando

Forniti di serie:

1..... Chiave a brugola

Accessori su richiesta:

2..... Pennello per la pulizia

3..... Spatola

4 Raschietto

5..... Recipiente per cenere

6 Contenitore pellet ¹ (accessorio, solo per BioWIN lite con alimentazione pellet automatica)

¹ Contenitore pellet provvisorio o per il riempimento manuale della stiva, quando il convogliamento non è ancora terminato.

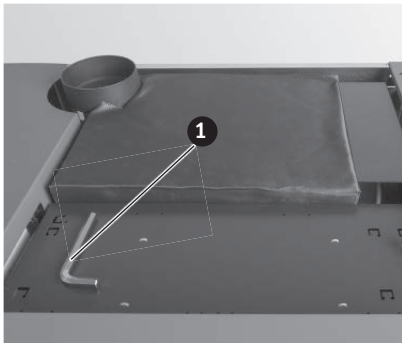


Fig. 22 Chiave a brugola sotto la copertura



Fig. 23 Pennello per la pulizia e spatola all'interno della porta di contenimento (opzionale)

14. Pulizia del rivestimento e della tastiera a membrana

All'occorrenza pulire il rivestimento e la tastiera a membrana con un panno umido. In presenza di sporco più intenso utilizzare acqua saponata o lisciva diluita (non utilizzare prodotti corrosivi o apparecchi per la pulizia con spigoli vivi).

15. Rimuovere le ceneri o vuotare il recipiente per la cenere sotto la superficie riscaldante



PERICOLO Attenzione! Pericolo di incendio!

La porta della camera di combustione non deve essere aperta durante il funzionamento.

- Spegnerne sempre la caldaia con il tasto ON/OFF e attendere la fine combustione.
- Pericolo di incendio dovuto alla cenere non raffreddata! Stoccare temporaneamente la cenere in un contenitore con chiusura a chiave e ininfiammabile, su una base ininfiammabile, per almeno 48 ore.



Indicazione!

- Piccole quantità di cenere possono essere utilizzate in giardino come fertilizzante. Quantità superiori di ceneri vanno smaltite con il rifiuto residuo (osservare le leggi in vigore).

- Spegnerne la caldaia con il tasto ON/OFF su InfoWIN^{PLUS} (Fig. 24 – vedere anche il manuale d'uso di InfoWIN^{PLUS}) e attendere la fine combustione (circa 20 minuti).
- Aprire la porta di contenimento e lo sportello della camera di combustione – Fig. 25 – vedere anche punto 7.

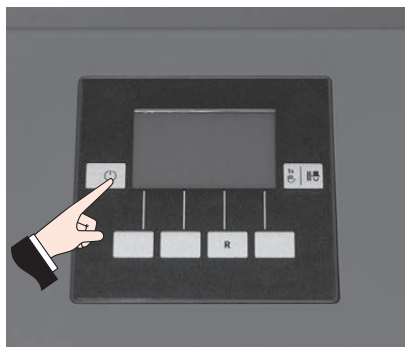


Fig. 24 Spegnere BioWIN lite



Fig. 25 Aprire la porta di contenimento e lo sportello della camera di combustione

- Estrarre il recipiente per cenere ¹ e metterlo davanti alla caldaia – Fig. 26.
- Con la chiave a brugola ruotare la maniglia sul coperchio delle superfici riscaldanti verso il basso in senso orario e rimuovere il coperchio – Fig. 27.



Fig. 26 Estrarre il recipiente per la cenere ¹ e metterlo davanti alla caldaia

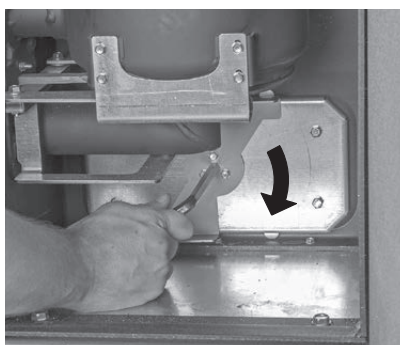


Fig. 27 Ruotare la maniglia e togliere il coperchio

- Con il raschietto ¹ rimuovere la cenere da sotto la superficie riscaldante nel recipiente per cenere ¹ – Fig. 28.

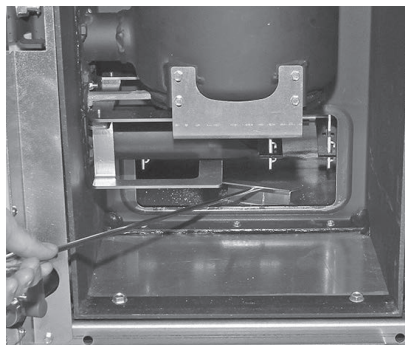


Fig. 28 Rimuovere la cenere sotto la superficie riscaldante nel recipiente per la cenere ¹

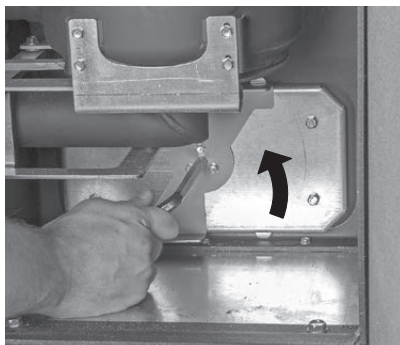


Fig. 29 Ruotare la maniglia in senso antiorario

Assemblaggio:

- Rimuovere completamente la cenere, il coperchio delle superfici riscaldanti deve aderire bene/chiudere a tenuta.
- Applicare il coperchio delle superfici riscaldanti e ruotare la maniglia in senso antiorario fino in battuta – Fig. 29.
- Inserire il recipiente per la cenere ¹.
- Chiudere lo sportello della camera di combustione e la porta di contenimento, riaccendere la caldaia BioWIN lite con il tasto ON/OFF.
- Confermare la richiesta di pulizia una volta effettuata la "Pulizia" – vedere punto 12.1.

¹ Accessori su richiesta, set di pulizia BWL 001

16. Pulizia della camera di combustione e del corpo caldaia



PERICOLO Attenzione! Pericolo di incendio!

La porta della camera di combustione non deve essere aperta durante il funzionamento.

- ▶ Spegner sempre la caldaia con il tasto ON/OFF e attendere la fine combustione.
 - ▶ Pericolo di incendio dovuto alla cenere non raffreddata! Stoccare temporaneamente la cenere in un contenitore con chiusura a chiave e ininfiammabile, su una base ininfiammabile, per almeno 48 ore.
- ▶ Spegner la caldaia con il tasto ON/OFF su InfoWIN^{PLUS} (Fig. 24 – vedere anche il manuale d'uso di InfoWIN^{PLUS}) e attendere la fine combustione (circa 20 minuti).
- ▶ Aprire la porta di contenimento e lo sportello della camera di combustione – Fig. 25 – vedere anche punto 7.

16.1 Pulizia della sonda Thermocontrol e del tubo di caduta

- ▶ All'occorrenza, rimuovere la cenere volatile dalla sonda Thermocontrol per mezzo di un pennello. La sonda Thermocontrol si trova nella camera di combustione – Fig. 30.
- ▶ Se necessario, pulire la parte interna del tubo di caduta con un cacciavite – Fig. 31.
- ▶ Rimuovere i residui di combustione dalla camera di combustione con un'aspirapolvere – Fig. 32.



Fig. 30 Pulire la sonda Thermocontrol

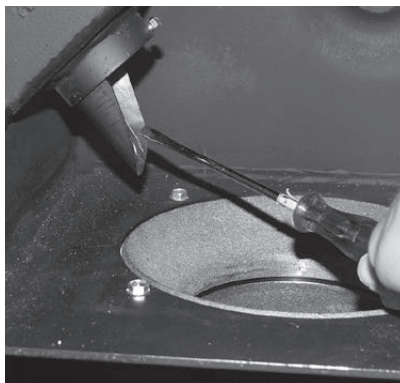


Fig. 31 Pulire il tubo di caduta



Fig. 32 Rimuovere i residui di combustione dalla camera di combustione

16.2 Pulizia del corpo caldaia

- ▶ Estrarre il cono parte superiore e il cono parte inferiore dal corpo caldaia – Fig. 33, Fig. 34.
- ▶ Pulire i depositi dai coni su tutti i lati con un pennello o una spatola – Fig. 35, Fig. 36



Fig. 33 Estrarre il cono parte superiore



Fig. 34 Estrarre il cono parte inferiore



Fig. 35 Pulire il cono



Fig. 36 Pulire il cono



ATTENZIONE Danni materiali

- ▶ Nell'eseguire la pulizia caldaia, rimuovere dapprima tutta la cenere dalla camera di combustione. Solo a questo punto, estrarre la spina aria primaria per la pulizia.
- ▶ Aspirare il corpo caldaia (Fig. 37), estrarre la spina aria primaria ed eventualmente pulire con cautela i fori con un piccolo cacciavite o trapano (i fori devono essere liberi) – Fig. 38, Fig. 39.
- ▶ Tutti i fori dell'aria secondaria nel corpo caldaia devono essere liberi – Fig. 40.

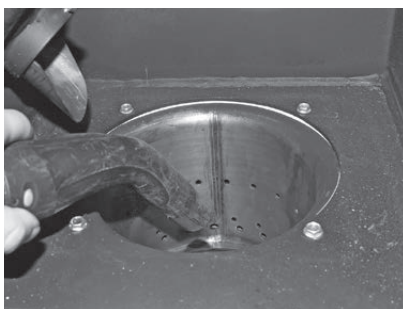


Fig. 37 Aspirare il corpo caldaia



Fig. 38 Estrarre la spina aria primaria



Fig. 39 Pulire con cautela la spina aria primaria



Fig. 40 Pulire i fori dell'aria secondaria nel corpo caldaia

Cura, pulizia e manutenzione

- ▶ Aspirare i residui di combustione dal corpo caldaia con un'aspirapolvere. Aspirare la cenere anche dal tubo dell'aria primaria (al centro del corpo caldaia) – Fig. 41.



ATTENZIONE Danni materiali

- ▶ Prima di inserire la spina aria primaria, aspirare nuovamente il tubo aria primaria al centro del corpo caldaia. Non devono restare residui nel tubo (danni all'elemento di accensione!).



Fig. 41 Aspirare il tubo aria primaria al centro del corpo caldaia




Fig. 42 Cono parte superiore e inferiore, spina aria primaria

Assemblaggio:

- ▶ rimontare il bruciatore nella sequenza inversa (Fig. 42).
- ▶ Confermare la richiesta di pulizia una volta effettuata la “Pulizia” – vedere punto 12.1.

17. Pulizia delle superfici riscaldanti in alto e del ventilatore

- ▶ Spegner la caldaia BioWINlite con il tasto ON/OFF su InfoWIN^{PLUS} (Fig. 43 – vedere anche il manuale d'uso di InfoWIN^{PLUS}) e attendere la fine combustione (circa 20 minuti).



PERICOLO Scarica elettrica

Dopo aver premuto il tasto ON/OFF su InfoWIN^{PLUS}, la caldaia e i suoi accessori non sono completamente privi di tensione!

- ▶ Togliere assolutamente tensione alla caldaia (ad es. staccando la spina di rete) prima di effettuare qualsiasi lavoro di pulizia o riparazione – Fig. 46.



AVVERTIMENTO Pericolo di ustioni!

- ▶ Spegner assolutamente la caldaia e lasciarla raffreddare, prima di toccare il collegamento a vite e il coperchio della superficie riscaldante.

- ▶ Togliere la copertura in alto – Fig. 44.

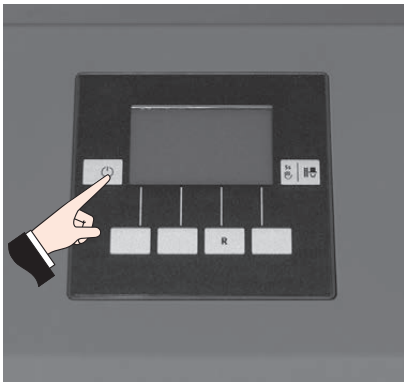


Fig. 43 Spegner BioWIN lite



Fig. 44 Togliere la copertura in alto

Cura, pulizia e manutenzione

- Togliere l'isolamento dal coperchio delle superfici riscaldanti – Fig. 45.
- Inserire la spina di rete dell'apparecchio – Fig. 46
- Ruotare il collegamento a vite sul coperchio e rimuovere il coperchio – Fig. 47, Fig. 48.



Fig. 45 Rimuovere l'isolamento

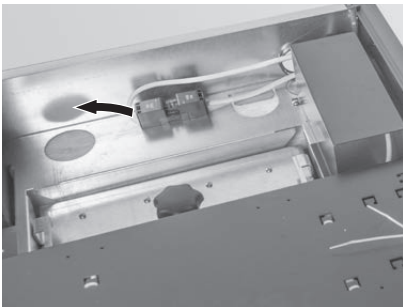


Fig. 46 Staccare la spina di rete dell'apparecchio

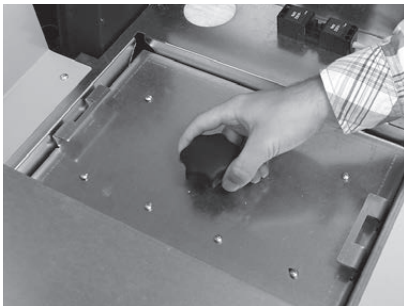


Fig. 47 Svitare il collegamento a vite

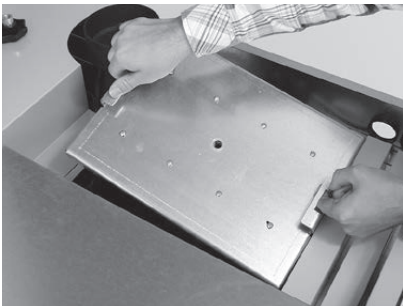


Fig. 48 Estrarre il coperchio

- Pulire il ventilatore con un pennello – Fig. 49.
- Pulire le superfici riscaldanti in alto con spatola e pennello – Fig. 50.
- Aspirare la cenere dalle superfici riscaldanti – Fig. 51.

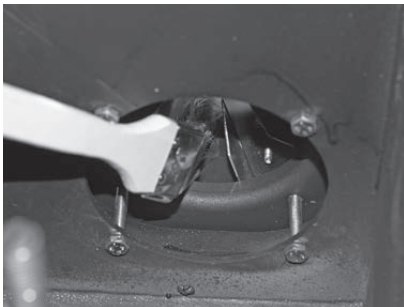


Fig. 49 Pulire e aspirare il ventilatore



Fig. 50 Pulire le superfici riscaldanti



Fig. 51 Aspirare la cenere

Assemblaggio:

- procedere nella sequenza inversa allo smontaggio.

18. Tubo dei gas combusti verso il camino, filtro per polveri sottili

- Pulire/aspirare il tubo dei gas combusti (tubo di collegamento fra la caldaia a pellet e il camino) in corrispondenza dell'apertura di pulizia – Fig. 52.
- Se nel tubo dei gas combusti è montato un filtro per polveri sottili (Fig. 53), controllare che non sia sporco e, se necessario, pulirlo (vedere il manuale separato per il filtro per polveri sottili).



Indicazione!

Osservare le istruzioni per la pulizia del filtro per polveri sottili riportate nel manuale!

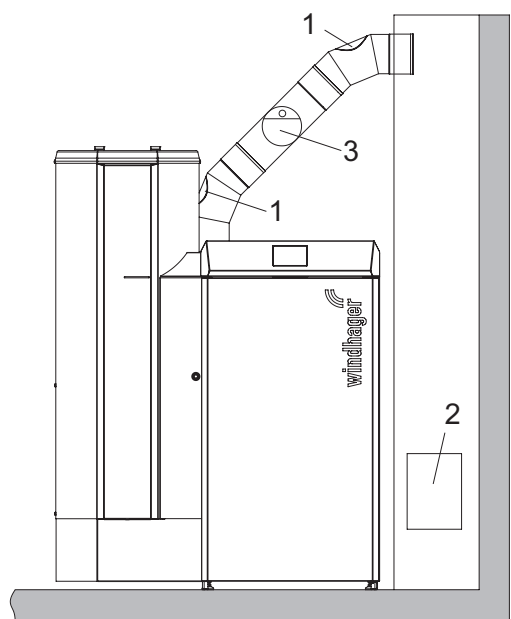


Fig. 52 Aperture di pulizia nel tubo dei gas combusti – vista da davanti, (schizzo senza isolamento del tubo dei gas combusti)


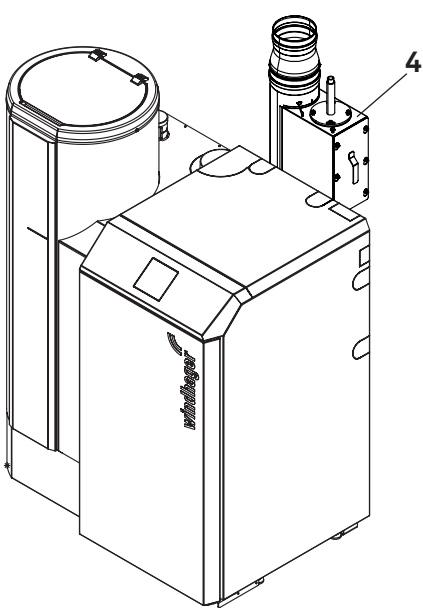


Fig. 53 Filtro per polveri sottili nel tubo dei gas combusti

- 1.....Apertura per la pulizia nel tubo dei gas combusti (a cura del cliente)
- 2.....Apertura per la pulizia nel camino
- 3.....Stabilizzatore di tiraggio per risparmio energetico/serranda antideflagrazione
- 4 Filtro per polveri sottili

19. Livello di riempimento del serbatoio dell'acqua

- Il livello dell'acqua non deve scendere sotto la tacca del livello minimo (rilevanti per la sicurezza). Controllare quindi regolarmente il livello e se necessario rabboccare con acqua.
- Rimuovere il tappo del serbatoio dell'acqua e rabboccare – Fig. 54.

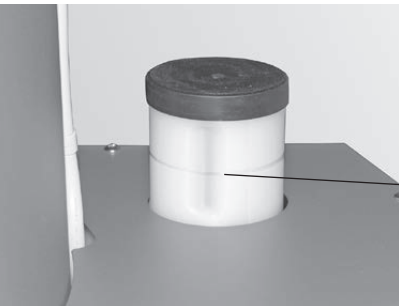

Tacca min. serbatoio dell'acqua

Fig. 54 Riempire il serbatoio dell'acqua

- Confermare la richiesta di pulizia una volta effettuata la "Pulizia generale" – vedere punto 12.1.

20. Pulizia della stiva e dello sportello dell'unità di convogliamento risp. riempimento di emergenza della stiva

solo per BioWIN lite con alimentazione pellet automatica

È necessario pulire la stiva o lo sportello dell'unità di convogliamento nel caso in cui si accumuli una quantità eccessiva di polvere o se all'interno della stiva si trova un corpo estraneo.

Se non è possibile convogliare i pellet nella stiva in modo completamente automatico, è possibile eseguire un riempimento manuale di emergenza tramite il coperchio di revisione.

- Spegner la caldaia BioWIN lite con il tasto ON/OFF su InfoWIN^{PLUS} (Fig. 55 – vedere anche il manuale d'uso di InfoWIN^{PLUS}) e attendere la fine combustione (circa 20 minuti).



AVVERTIMENTO

Pericolo di schiacciamento a causa della coclea in rotazione.

- Togliere sempre tensione alla caldaia, prima di aprire il coperchio di revisione. Staccare la spina di rete dell'apparecchio – Fig. 58.

- Togliere la copertura in alto – Fig. 56.

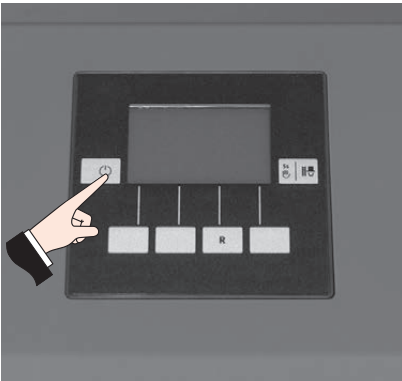


Fig. 55 Spegner BioWIN lite



Fig. 56 Togliere la copertura in alto

- Togliere l'isolamento dal coperchio delle superfici riscaldanti – Fig. 57.
- Staccare la spina di rete dell'apparecchio – Fig. 58



Fig. 57 Rimuovere l'isolamento

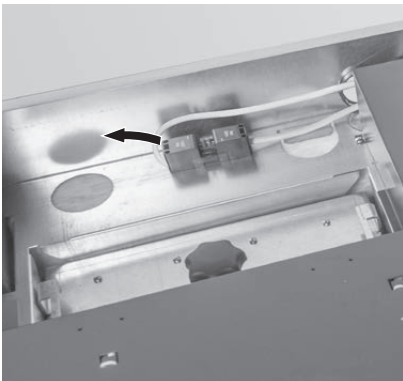


Fig. 58 Staccare la spina di rete dell'apparecchio

Cura, pulizia e manutenzione

- Predisporre davanti un contenitore per i pellet.
- Rimuovere la vite in basso nella mascherina della stiva, spingere in basso la mascherina e rimuoverla (è agganciata con una chiusura a baionetta) – Fig. 59, Fig. 60.
- Rimuovere le viti nel coperchio di revisione e toglierlo con cautela, a seconda del livello di riempimento potrebbero fuoriuscire dei pellet – Fig. 61.



Fig. 59 Rimuovere le viti

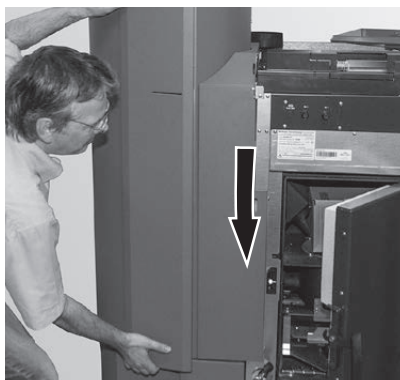


Fig. 60 Spingere la mascherina in basso e rimuoverla (chiusura a baionetta)



Fig. 61 Rimuovere le viti, togliere il coperchio di revisione

20.1 Pulizia della stiva e dello sportello del convogliamento

- Rimuovere i pellet e la polvere dalla stiva.
- Rimuovere la polvere dallo sportello dell'unità di convogliamento e dall'interruttore di prossimità (Fig. 62, Fig. 63), controllare che lo sportello si muova agevolmente. Lo sportello chiuso deve poggiare sulla guarnizione su tutta la superficie.

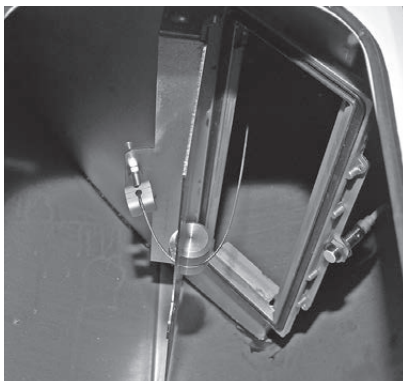


Fig. 62 Sportello dell'unità di convogliamento



Fig. 63 Interruttore di prossimità unità di convogliamento

20.2 Riempimento di emergenza della stiva:

- inserire i pellet nella stiva attraverso l'apertura di revisione con un piccolo secchio o una paletta, oppure fissare il contenitore pellet (accessorio – Contenitore pellet provvisorio o per il riempimento manuale della stiva, quando il convogliamento non è ancora terminato.) e inserire i pellet – Fig. 64.
- Montare il coperchio di revisione come protezione dal contatto davanti all'apertura della coclea di alimentazione – Fig. 64.



PERICOLO

Nella BioWIN lite con alimentazione dell'aria di combustione esterna, l'apertura di revisione deve essere sempre chiusa a tenuta durante il funzionamento.

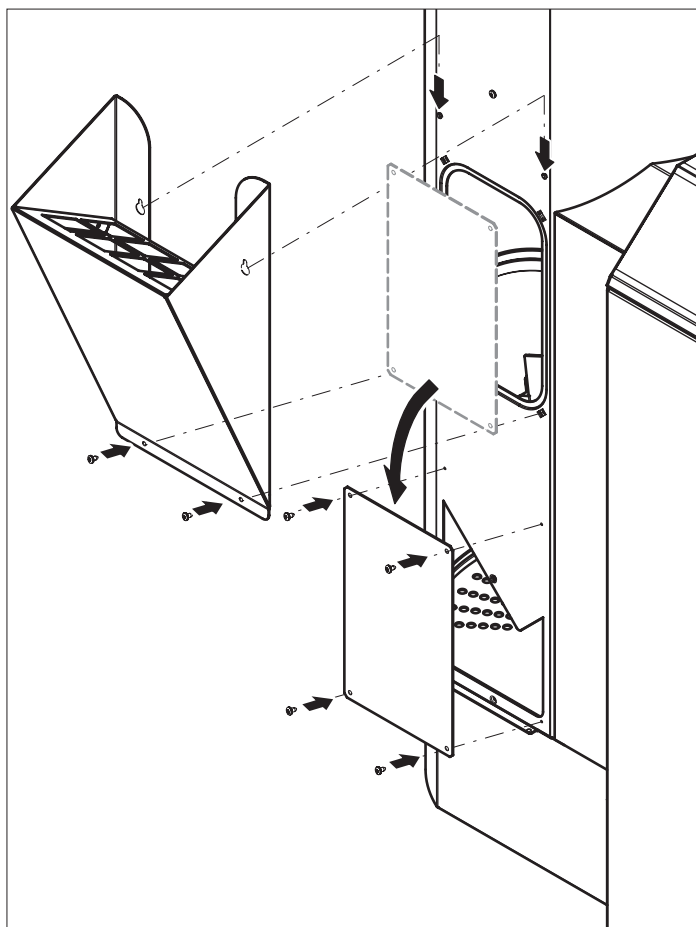


Fig. 64 Montare il contenitore pellet e il coperchio di revisione

Assemblaggio:

- procedere nella sequenza inversa allo smontaggio.

21. Magazzino o contenitore pellet

solo per BioWIN lite con alimentazione pellet automatica



PERICOLO Attenzione, pericolo di soffocamento!

Osservare anche le indicazioni di pericolo al punto 2.5.3 Ingresso nel magazzino pellet, contenitore sul lato 8.



ATTENZIONE Danni materiali

Nell'accedere al magazzino o al contenitore, non calpestare i pellet attorno alla sonda di aspirazione.

Prima di caricare il magazzino o il contenitore pellet, controllare:

- ▶ che il magazzino sia privo di corpi estranei;
- ▶ se sul fondo si è accumulata nel tempo un'elevata quantità di polvere.
Si prega di osservare: la presenza di uno strato di polvere sopra i pellet è normale, perché la polvere presente sulla superficie si sposta a causa del movimento dei pellet durante il prelievo.
- ▶ Se i pellet lungo la parete si siano gonfiati nel caso in cui il magazzino non sia completamente asciutto.

Consiglio!



La polvere di pellet è completamente biologica e può quindi essere smaltita fra i rifiuti organici.

I principali fornitori di pellet consigliano di svuotare completamente il magazzino ogni 2-3 anni. Da InfoWIN^{PLUS} è possibile disattivare la commutazione automatica fra le sonde di aspirazione (vedere il manuale d'uso di InfoWIN^{PLUS}). In questo modo si può svuotare completamente il magazzino con una sonda e rimuovere la polvere nell'area della sonda di aspirazione. Ripetendo questa procedura ogni anno con le altre sonde, si puliscono regolarmente tutte le sonde di aspirazione.

22. Manutenzione

Oltre alla pulizia della caldaia a pellet è necessario effettuare anche la manutenzione. La manutenzione è indicata sul display dalla dicitura "Manutenzione" (Fig. 65) ed è eseguita dal servizio di assistenza ai clienti Windhager o dal tecnico del riscaldamento. Successivamente alla comparsa della richiesta di manutenzione su InfoWIN^{PLUS} (IN 524 o FE 324) occorre concordare e far eseguire l'intervento di manutenzione.

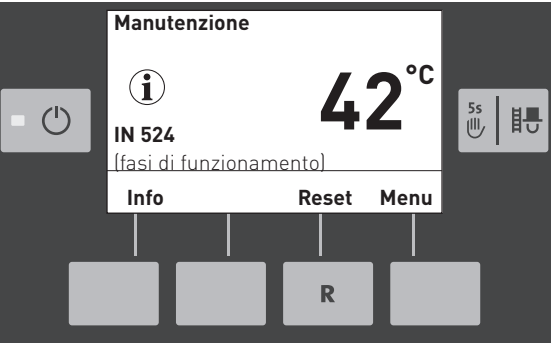


Fig. 65 Dicitura "Manutenzione"

DATI TECNICI

Dati tecnici per il calcolo dell'impianto dei gas combustibili a norma EN 13384-1 vedere le istruzioni di montaggio.

Caldaia a pellet BioWIN lite	Unità		BW 102	BW 152	BW 212	BW 262	BW 332
Classe della caldaia a norma EN 303-5			5				
Modalità di funzionamento della caldaia			Caldaia a depressione, senza condensa; ventilatore				
Tipo di combustibile		Consentito	Pellet a norma EN ISO 17225-2 A1, Ø 6 mm, lunghezza 10 – 40 mm				
Contenuto d'acqua del combustibile	%	Consentito	≤10				
Potenza calorifica nominale	kW		10,5	15	21	25,9	32,5
Campo di potenza calorifica nominale	kW	70/50 °C	3,0 – 10,5	4,3 – 15,0	6,0 – 21,0	7,6 – 25,9	9,8 – 32,5
Pressione di alimentazione nel raccordo dei gas combusti (depressione)	Pa	Carico parziale Carico nominale	da -20 a 0 da -20 a -5		da -20 a 0 da -20 a -5		
Capacità d'acqua della caldaia	l		39		47		
Resistenza lato acqua	mbar	ΔT = 20 °K ΔT = 10 °K	1,0 3,6	2,1 7,6	3,9 14,3	5,8 21,5	8,6 31,1
Campo di regolazione della temperatura della caldaia	°C		60 – 75 (85) ¹				
Temperatura di ritorno	°C	min.	20 ²				
Fusibile elettrico cavo di alimentazione	A		13 (ritardato)				
Livello medio di pressione sonora L _{p,A} ad una distanza di 1 m	dB	Carico nominale caldaia	45,3	45,7	46,1	46,5	47,6
Capacità stiva pellet	kg	107 200 con alimentazione pellet automatica	107 200 max. 71				
Peso netto totale	kg	107 200 con alimentazione pellet automatica	247 300 261		269 322 283		
Dimensioni L x P x A	mm	107 200 con alimentazione pellet automatica	1075 x 710 x 1453 1075 x 710 x 1705 1422 x 710 x 1470		1075 x 780 x 1453 1075 x 780 x 1705 1422 x 780 x 1470		
Per ulteriori misure e pesi vedere le istruzioni di montaggio							
Valori risultanti dalla prova del tipo centro di prova TÜV SÜD Monaco, rapporto di prova n.: C6–C8 1358-00/19 del 02.05.2019							
Rendimento di combustione η _F (100-q _A -q _U -q _F)	%	Carico parziale / carico nominale	97,8 / 96,6	97,6 / 96,3	97,4 / 95,7	97,3 / 95,7	97,1 / 95,8
Rendimento caldaia η _W	%	Carico nominale	93,2	93,3	93,6	93,3	92,8
Temperatura gas combusti	°C	Carico parziale / carico nominale	52 / 82	55 / 89	60 / 101	62 / 102	66 / 103
Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente	mg/(m ³ (10 % O ₂))	CO	131	116	193	90	86
		NO _x	169	169	169	158	142
		OGC	3	3	1	1	1
		Particolato	18	18	18	17	16
Potenza elettrica assorbita della caldaia a pellet:							
massima in fase di accensione	W		1054				
Processo di accensione	Wh		128				
Energia supplementare Q _{min} / Q _N	W	Carico parziale / carico nominale	18 / 34	20 / 39	23 / 47	26 / 53	29 / 64
Attesa (standby)	W		9				

¹ Solo con funzionamento puffer
² Temperatura di ritorno min. in modalità riscaldamento 15 °C (modo temperatura ridotta/modalità riscaldamento)

SCHEDA PRODOTTO

Scheda prodotto secondo VO (EU) 2015/1187 e 2015/1189

Identificativo del modello ¹	Classe di efficienza energetica	Potenza termica nominale	Indice di efficienza energetica	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente	Rendimento caldaia NCV ²		Rendimento caldaia GCV ³		Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente			
					Carico parziale	Carico nominale	Carico parziale	Carico nominale	CO	NO _x	OGC	Particolato
		kW		%	%	%	%	%	mg/m _N ³ (10 % O ₂)			
BioWIN lite												
BW 102	A ⁺	10	115	78	89,2	90,2	82,5	83,4	<500	<200	<20	<40
BW 152	A ⁺	15	116	79	90,1	90,3	83,3	83,5	<500	<200	<20	<40
BW 212	A ⁺	21	118	80	91,5	90,6	84,6	83,8	<500	<200	<20	<40
BW 262	A ⁺	26	117	80	90,6	90,3	83,8	83,5	<500	<200	<20	<40
BW 332	A ⁺	33	116	79	89,4	89,8	82,7	83,0	<500	<200	<20	<40

¹ Non sono considerati nomi completi dei modelli corrispondenti alle varianti comfort.
² Net Calorific Value
³ Gross Calorific Value

SMALTIMENTO/RICICLAGGIO

Smaltimento dell'imballaggio

- Il materiale d'imballaggio (gabbia in legno, cartoni, foglietti identificativi, pellicole e sacchetti di plastica ecc.) va smaltito a regola d'arte in conformità alle disposizioni e ordinanze locali in vigore.

Smaltimento dei componenti e della caldaia

Per lo smaltimento di componenti difettosi o dell'impianto di riscaldamento (ad es. caldaia o regolazione) al termine della durata del prodotto si prega di osservare le indicazioni riportate di seguito:

- smaltire in modo conforme, ovvero separando le parti da smaltire in base al materiale.
- Non gettare assolutamente rifiuti elettrici o elettronici semplicemente nella spazzatura, ma conferirli ai centri di raccolta pubblici previsti a tal scopo.
- In linea di principio smaltire nel rispetto dell'ambiente, in conformità allo stato della tecnica di protezione ambientale, di rigenerazione e smaltimento.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

per caldaie a pellet della serie BioWIN 2
(Direttiva macchine 2006/42/CE, appendice II A)

Fabbricante: Windhager Zentralheizung Technik GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:

Ing. Martin Klinger
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen

Oggetto della dichiarazione: caldaie a pellet della serie BioWIN 2


Gli apparecchi sono conformi alle disposizioni pertinenti della Direttiva macchine (2006/42/CE) e della Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/CE) e VO (EU) 2015/1189.

Dichiariamo inoltre che sono state applicate le seguenti norme tecniche:

EN 303-5:	2012-10	EN 60335-1:	2012-10
EN 61000-6-2:	2005	EN 61000-6-3:	2007 + A1: 2011

Seekirchen, 10.06.2020

Windhager Zentralheizung Technik GmbH

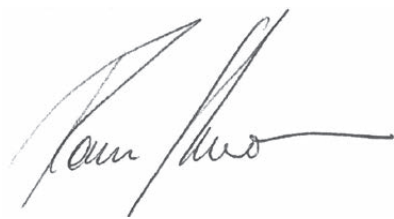

Roman Seitweger, Direzione aziendale

+ CONDIZIONI DI GARANZIA

Condizioni imprescindibili per la garanzia sono l'installazione a regola d'arte della caldaia e relativi accessori e la messa in funzione ad opera del servizio assistenza ai clienti Windhager o del partner di assistenza ai clienti, in assenza delle quali decade qualsiasi diritto alla prestazione di garanzia da parte del produttore.

I difetti di funzionamento riconducibili a uso e impostazione errati, nonché all'utilizzo di combustibile di qualità inferiore o non consigliata, non rientrano nella garanzia. Il diritto di garanzia decade anche nel caso in cui vengano impiegati componenti dell'apparecchio diversi da quelli appositamente offerti da Windhager. Le condizioni di garanzia specifiche per il tipo di apparecchio sono desumibili dal foglio "Condizioni di garanzia" allegato alla caldaia.

Al fine di assicurare un funzionamento sicuro, rispettoso dell'ambiente e pertanto a risparmio energetico, sono necessarie una messa in funzione e una manutenzione regolare in conformità alle "Condizioni di garanzia". Consigliamo di stipulare un accordo per la manutenzione.



COLOPHON

Pubblicazione curata ed edita da: Windhager Zentralheizung Technik GmbH, Anton-Windhager-Straße 20, 5201 Seekirchen am Wallersee, Austria, tel. +43 6212 2341 0, fax +43 6212 4228, info@at.windhager.com, immagini: Windhager; con riserva di modifiche, errori di stampa e di composizione. Tradotto da 024210/04 - AWP-vor

AUSTRIA
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen presso Salisburgo
Tel. +43 6212 2341 0
Fax +43 6212 4228
info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlberggasse 39
A-1230 Vienna

GERMANIA
Windhager Zentralheizung GmbH
Daimlerstraße 9
D-86368 Gersthofen
T +49 821 21860 0
F +49 821 21860 290
info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf

SVIZZERA
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station presso Lucerna
Tel. +41 4146 9469 0
Fax +41 4146 9469 9
info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Bahnhofstraße 24
CH-3114 Wichtrach

ITALIA
Windhager Italy S.R.L.
Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it

GRAN BRETAGNA
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
Tel. +44 1225 8922 11
info@windhager.co.uk

windhager.com


windhager
IL RISCALDAMENTO

DAL 1921